

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO							
TIPO	SOLL.	Q/KG	h3	h2	h1	h4	h4 Griglia
NON TELESC.	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
DUPLEX D	9000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	9500	700	3420	196	2260	3905	4310

#### Dati tecnici

<b>Q</b>	portata	kg	1000
<b>C</b>	baricentro	mm	600
<b>L</b>	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
<b>E</b>	larghezza dente	mm	170
<b>S</b>	spessore dente	mm	60
<b>h2</b>	alzata libera	mm	176
<b>h3</b>	corsa sollevamento	mm	1700-3500
<b>B</b>	larghezza	mm	790
<b>Ast</b>	larghezza corridoio	mm	2546



**A RICHIESTA**

El elevador eléctrico PS Inox de Samag está fabricado completamente de acero inoxidable o material no corrosivo (incluida cadena de elevación polea, cojinetes en ruedas y rodillos en los mástiles).

Mástiles exclusivos para Samag, de acero inoxidable laminado de alta resistencia a la flexión y a la torsión con certificado de calidad. El elevador eléctrico PS Inox de Samag está equipado con un cilindro de elevación fabricado completamente de acero inoxidable o material no corrosivo y un capó estanco con grados de protección global contra las salpicaduras de agua.

#### REMOLQUE MANUAL:

- Elevación eléctrica con **batería 12V 100 Ah**
- A petición **batería sellada**
- A petición **dimensiones especiales**

✓ **CAPACIDAD DE CARGA 1.000 KG**

✓ **DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN**


✓ **EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

#### ALGUNOS OPCIONALES



USO CÁMARA FRIGORÍFICA

<b>Tipo</b>	Carretillas de acero inoxidable	<b>Categoría</b>	Transportadores de acero inoxidable manuales y semieléctricos
<b>Capacidad de carga (Kg)</b>	1000	<b>Elevación (mm)</b>	3500

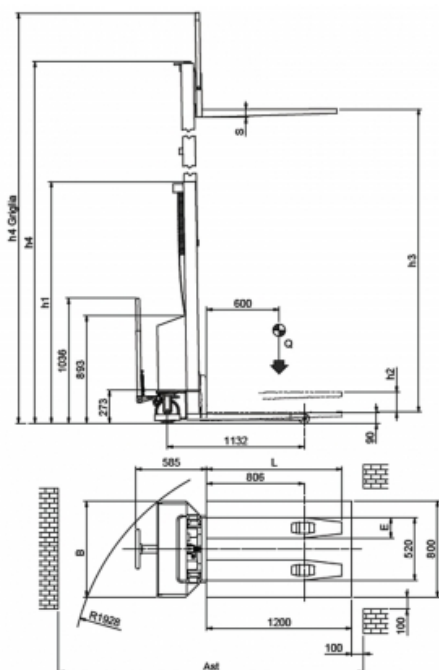

### Características

Q	capacidad de carga	Kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	longitud de las horquillas	mm	1120
	ancho de las horquillas	mm	520
E	ancho de diente	mm	170
S	grosor del diente	mm	60
h2	elevación libre	mm	176
h3	carrera elevación	mm	1700 - 3500
B	ancho	mm	790
Ast	ancho del pasillo	mm	2546

## Dimensiones

### DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN

	Elevación	Q/Kg	h3	h2	h1	h4	h4 parrilla
No telescópico NT	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
Duplex "D"	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310